

EFISOL

Solutions d'isolation thermique



isolant
thermique
polyuréthane
support d'étanchéité
des toitures-terrasses

efigreen® duo +

sous protection lourde

SOPREMA
GROUPE

léger, efficace et résistant



Efigreen® Duo +
est destiné à l'isolation
des toitures-terrasses
sous protection lourde.

Efigreen® Duo +
est un panneau constitué
d'une mousse de
polyuréthane PIR
sans HCFC ni HFC
et d'un parement composite
multicouche.



efigreen® duo +



- Terrasses non accessibles, techniques, accessibles à la circulation piétonnière et au séjour y compris sous protection par dalles sur plots, terrasses-jardins, en climat de plaine et de montagne.
- Nature du support* :
 - Maçonnerie en pente de 0 à 5 %.
 - Bois et panneaux dérivés en pente de 1 à 5 %.
 - Béton cellulaire*.

Les avantages d'Efigreen® Duo +

+ 2 types de pose

- Pose libre d'Efigreen® Duo + en 1 lit** jusqu'à 160 mm.
- Pose en 2 lits : collage d'un seul des 2 lits**.
- R_D max : 6,95 m².K/W en un lit et 12,20 m².K/W en 2 lits.

+ Grande durabilité

- Le parement multicouche assure la stabilité et durabilité de l'isolant.

+ Économies

- Efigreen® Duo + permet de réaliser d'importantes économies sur les fournitures (colle) et sur les temps de mise en œuvre.



* Se reporter au DTU ou au Document Technique d'Application.
** Se reporter au Document Technique d'Application.

MISE EN ŒUVRE EFIGREEN® DUO + EN 1 OU 2 LITS



1. Découpe et pose de l'isolant en quinconce.
En 2 lits, pose des lits à joints décalés.



2. Pose de la 1^{ère} couche d'étanchéité sur écran VV 100 si nécessaire



3. Soudage des joints de recouvrement de la première couche d'étanchéité.



4. Pose et soudage de la 2^{ème} couche d'étanchéité




5. Pose de la protection lourde



■ **Découpe simple : scie, cutter.**

■ **Pose sans collage en un lit.**

la mise en œuvre

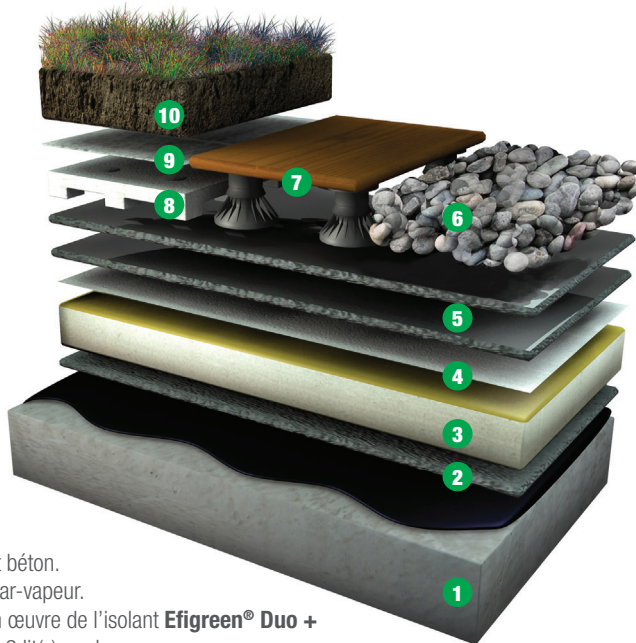

- 1 Support béton.
- 2 Écran par-vapeur.
- 3 Mise en œuvre de l'isolant **Efigreen® Duo +** en 1 ou 2 lit(s) sur le pare-vapeur.
- 4 Écran d'indépendance.
- 5 Revêtements d'étanchéité (2 couches).
- 6 Gravillons. 7 Dalles sur plots.
- 8 Couche filtrante. 9 Couche drainante. 10 Végétalisation **Sopranature®**.

Protection rapportée Mise en œuvre à l'avancement		
Protections lourdes conformes aux DTU de la série 43	Dalles sur plots*	Terrasse-jardin conforme au DTU 43.1

Système d'étanchéité indépendant

Écran d'indépendance

De type VV100
avec revêtement d'étanchéité traditionnel.

Sans
si le revêtement d'étanchéité possède une sous-face munie d'un traitement anti-adhérent (par exemple Styrbase stick).

Pose de l'isolant

Pose en 1 lit jusqu'à 160 mm	Pose en 2 lits jusqu'à 280 mm
Libre	1 ^{er} ou 2 ^{ème} lit collé à froid

- Sans limitation de surface pour les protections dures et par dalles sur plots.
- Limitée à une dépression de vent de 3927 Pa pour les protections meubles.

* Voir charges admissibles sous chaque plot selon le tableau de tassement absolu dans le Document Technique d'Application.

Dans le cas d'une étanchéité asphaltée, Efigreen Duo + peut être associé à un lit supérieur Efigreen A (se reporter au DTA Efigreen A pour plus d'informations).

caractéristiques**

PERFORMANCES THERMIQUES

Résistances thermiques												
Épaisseurs PU (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160
R _D (m² K/W)	1,70	2,15	2,60	3,05	3,45	3,90	4,35	4,80	5,20	5,65	6,10	6,95
Conductivité thermique = 0,023 W/(m.K) - Certificat ACERMI N° 12/006/761												

Conseils Réglementation Thermique 2012 **se reporter à la fiche technique pour plus de détails.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Dimensions des panneaux : 0,60 m x 0,60 m.
Teinte de la mousse : crème (couleur non contractuelle).
Marquage des panneaux : sur chant.
Emballage : sous film plastique rétractable.
Stockage : à l'abri de la pluie et du soleil.
Efigreen® Duo + est produit à usage extérieur.



EFISOL à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle commercial : Tél. : **+33 (0) 3 86 63 29 00**

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle technique : Tél. : **+33 (0) 4 90 81 10 84**

Retrouvez toutes les informations sur www.efisol.fr



**Vous avez un projet,
nous avons des solutions !**
www.efisol.fr
Tél. +33 (0) 3 86 63 29 00



SOPREMA est membre du Syndicat
national des polyuréthanes.

SOPREMA

GROUPE

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SOPREMA SAS
et Ecofolio.

